Uniqua

La prima gamma di vernici
Self-Linking all'acqua
per pavimenti in legno.

TOVER
Your formula

UNIQUA SQ

Vernice Self-Linking poliuretanica all'acqua

Uniqua SQ è la vernice all'acqua Self-Linking 100% poliuretanica con prestazioni elevate, perfetta anche per ambienti ad alto traffico.

Il suo **sistema autoreticolante**, attivandosi in seguito all'evaporazione dell'acqua, **agisce sulle particelle favorendo la formazione di legami più forti**. Il risultato è una vernice dalle qualità eccezionali di protezione e durata nel tempo, senza l'aggiunta di un induritore esterno.

Grazie all'equilibrio perfetto di durezza ed elasticità, Uniqua SQ garantisce **prestazioni meccaniche eccellenti**, con un'elevata resistenza all'abrasione, graffi, sgommate e prodotti chimici di uso domestico.

Pronta all'uso, non necessita di essere misurata né miscelata, garantisce un'ottima lavorabilità. Facile da utilizzare, consente di completare il ciclo di finitura in due sole mani, senza l'utilizzo del primer.

Eccellenti prestazioni per soddisfare tutti gli standard tecnici, **massima versatilità** per rispondere a tutte le esigenze di stile.

Uniqua SQ è disponibile extra-matt, opaca, semilucida, lucida.

Uniqua SQ è **sicura per i bambini**. Conforme alla Norma EN 71.3:2013 relativa alla migrazione di sostanze pericolose dal legno.

Self-Linking System

L'induritore è già nella vernice

Il Self-Linking System è l'**innovativo sistema autoreticolante** che, attivandosi in seguito all'evaporazione dell'acqua, agisce sulle particelle favorendo la formazione di legami più forti. Il risultato è una vernice all'acqua dalle **qualità eccezionali di protezione e durata nel tempo**, senza l'aggiunta di un induritore esterno.

Uniqua SQ è facile da utilizzare, non necessita di essere né misurata né mescolata e può essere riutilizzata per una finitura successiva.

Vernice monocomponente

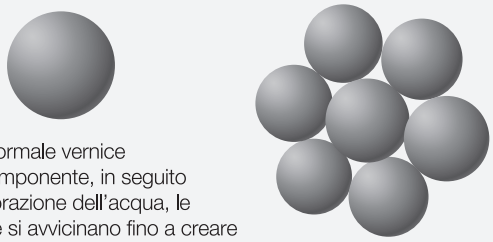

In una normale vernice monocomponente, in seguito all'evaporazione dell'acqua, le particelle si avvicinano fino a creare un corpo mediamente chiuso.
Per questo le capacità di resistenza della vernice saranno mediamente limitate.

Vernice bicomponente

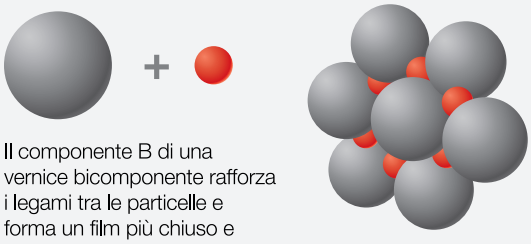

Il componente B di una vernice bicomponente rafforza i legami tra le particelle e forma un film più chiuso e resistente.

UNIQUA SQ

Uniqua SQ garantisce le massime performance di resistenza senza l'aggiunta del componente B perché il suo **sistema autoreticolante**, attivandosi in seguito all'evaporazione dell'acqua, **agisce sulle particelle favorendo la formazione di legami più forti.**

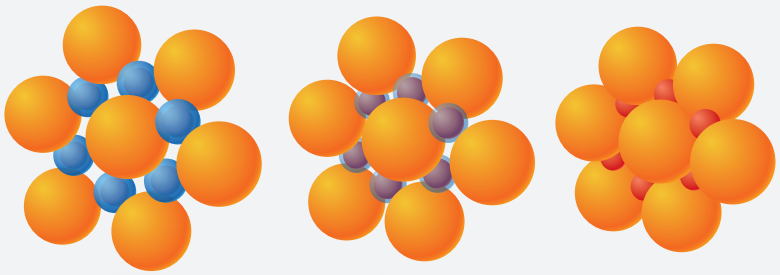

Self-Linking System

Si attiva con l'evaporazione dell'acqua

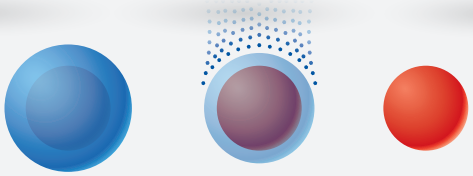

UNIQUA per le sue caratteristiche

RESISTENTE

Uniqua SQ è equilibrio perfetto di durezza ed elasticità, per **prestazioni meccaniche eccellenti**. La sua elevata resistenza all'abrasione, graffi, sgommate e prodotti chimici di uso domestico assicura la massima durata nel tempo, anche in aree ad alto traffico.

SICURA

Uniqua SQ è a **bassissimo contenuto di VOC**, priva di NEP e NMP e **senza isocianato**, componente base della parte B delle vernici bicomponenti. Testata e conforme alla norma EN 71.3:2013 relativa alla migrazione di sostanze pericolose nel legno.

FACILE DA UTILIZZARE

Uniqua SQ è **pronta all'uso**, non necessita di essere misurata né miscelata, garantisce un'**ottima lavorabilità**.
Può essere riutilizzata per finiture successive e si lava via dal rullo con semplicità, a fine lavoro.

UNIQUA Natur

La vernice Self-Linking all'acqua per gli amanti del vero legno

Uniqua Natur crea un velo impercettibile ad altissima resistenza che **esalta la bellezza del legno grezzo**. Nata dalla ricerca Tover, dedicata agli amanti dei pavimenti naturali, è caratterizzata da un **aspetto cromatico chiaro** che rende invisibile il film della vernice e che, allo stesso tempo, valorizza le essenze chiare, su cui se ne consiglia l'utilizzo.

Il suo sistema di indurimento per autoreticolazione garantisce un'elevata **protezione di lunga durata** contro usura, graffi e macchie, rendendola adatta anche per aree a traffico intenso.

Esente da isocianato, NMP e NEP, a bassissimo contenuto di VOC, è **sicura** sia per l'applicatore che per gli utilizzatori finali.

La natura è un'emozione assoluta, vivila.

UNIQUA ANTISLIP

La prima vernice Self-Linking all'acqua certificata antiscivolo

Uniqua Antislip è la vernice Self-Linking **certificata antiscivolo in classe R10 secondo la norma DIN 51130**. Formulata per garantire le **massime condizioni di sicurezza su scale e in luoghi pubblici**, il suo sistema autoreticolante assicura elevate prestazioni di resistenza all'abrasione ed ai prodotti chimici, rendendo questa vernice la soluzione perfetta per le aree destinate al traffico intenso. Disponibile nella versione matt.

R10 DIN 51130 ANTISLIP APPROVED

UNIQUA AD+

Additivo per UNIQUA SQ

Uniqua AD+ è l'additivo da aggiungere alle finiture Uniqua per migliorarne ulteriormente l'adesione su L'Olio 100%, Tintoretto e Gran Fondo, consentendo l'utilizzo della prima vernice Sell-Linking anche in condizioni estreme.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C · NMP NEP FREE · SAFE FOR KIDS EN71-3:2002

UNIQUA PAINT

Colore al design

Uniqua Paint interpreta un nuovo concetto di design contemporaneo **in diciannove colori ad effetto coprente**, per un effetto laccato opaco, attuale, ricco di stile e di emozione.

Cromie che vanno dal bianco al nero, passando per i diversi toni del grigio e del beige, per completarsi in un poker metallico: rame, oro, argento e ghisa.

Uniqua Paint è **facile da utilizzare** perché consente di trasformare gli ambienti in due sole mani, senza l'utilizzo di un fondo o di un ulteriore strato di vernice protettiva.

Il suo **Self-Linking System** la rende adatta anche in ambienti di alto traffico, grazie alle elevate performance di protezione contro graffi, abrasioni e prodotti chimici di uso domestico.

Esente da isocianato, NEP, NMP, a bassissimo contenuto di VOC, Uniqua Paint è una soluzione **sicura**, facile e ricca di stile.

I Colori

Nero

Grigio Antracite

Grigio Traffico

Grigio Ombra

Grigio Polvere

Grigio Seta

Grigio Agata

Grigio Vaio

Brezza

Grigio Quarzo

Bianco

Beige

Andromeda

Carruba

Rosso

Rame

Oro

Argento

Ghisa

ANTITANNINO

Fondo isolante monocomponente all'acqua per parquet e legno

Antitannino è il fondo isolante all'acqua da utilizzare prima dell'applicazione di vernici coprenti su essenze ricche di tannino o di sostanze coloranti, **consente di mantenere inalterato e stabile nel tempo l'effetto cromatico ottenuto**. Se ne consiglia l'utilizzo anche prima della verniciatura di un vecchio pavimento.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

ISOCYANATE FREE

NMP NEP FREE

TOVER®

Your formula

scopri di più su

Made in Italy