

Pavimenti resilienti

Sistemi di posa Tover







ROCKFLOOR F10

Premiscelato cementizio autolivellante fibrorinforzato

Rockfloor F10 è l'autolivellante fibrorinforzato ad alta resistenza e indurimento ultrarapido per la rettifica fino a 10 mm di spessore (per passata) di massetti cementizi irregolari e non planari. Idoneo anche su fondi deformabili prima della posa di pavimenti resilienti. Per interni.

> 30'


- Rettifica spessori da 3 a 10 mm
- Fibrorinforzato
- Possibilità di più passaggi
- Indurimento ultrarapido
- Basso contenuto di cromati





PRIMER C4

Promotore di adesione per pavimenti cementizi e autolivellanti









- Pronto all'uso
- Indicato su sottofondi riscaldanti
- Inodore

FREE FREE

SOLVENT

Solvent free



PRIMER PU100

Primer impermeabilizzante e consolidante a rapido indurimento I Ipoallergenico

Primer PU100 è il primer poliuretanico monocomponente per il consolidamento di sottofondi inconsistenti e friabili e per l'impermeabilizzazione di sottofondi cementizi con umidità residua elevata (U.R. max 5%). Ipoallergenico e inodore, per interni.









- Rapido
- · Consolidante anche su sottofondi riscaldanti
- Inodore
- Solvent free






ADEBLOK T19

Primer impermeabilizzante e consolidante per massetti cementizi I Solvent free

Adeblok T19 è il primer epossidico bicomponente per il consolidamento e l'impermeabilizzazione di sottofondi cementizi inconsistenti e friabili con umidità residua elevata (U.R. max 5% U.R.). Per interni, è ideale anche per sottofondi riscaldanti.



- Inodore
- Solvent free










PRIMER TS

Primer consolidante all'acqua per massetti cementizi







- Consolida in profondità
- Ideale per sottofondi riscaldanti
- Adatto per la posa con tutti i tipi di adesivi
- Inodore

ISOCYANATE

ISOCYANATE

SOLVENT

SOLVENT

FREE FREE



NANO-FIX

Primer antipolvere superficiale per massetti cementizi

Nano-Fix è il primer antipolvere monocomponente all'acqua che consolida in superficie massetti assorbenti a base di cemento, gesso, anidrite prima della posa di pavimenti in legno. Per interni, ideale per massetti radianti, è adatto alla posa con tutti i tipi di adesivi.







- Raccomandato in presenza di riscaldamento a pavimento
- Adatto per la posa con tutti i tipi di adesivi
- Solvent free





IDROBLOK C3

Primer epossidico tricomponente impermeabilizzante Per sottofondi non assorbenti

Idroblock C3 è il primer epossicementizio per l'impermeabilizzazione di sottofondi cementizi o sottofondi preesistenti con umidità residua elevata (U.R. max 5%) prima della posa del pavimento in legno. Indicato su sottofondi non assorbenti, per interni.





- Impermeabilizzante (U.R. max. 5%)
- Promotore di adesione
- Adatto su sottofondi non assorbenti
- Inodore









TOVER

LVT LEVELLER

Lisciatura pronta all'uso per fughe

LVT Leveller è la lisciatura pronta all'uso per fughe prima della posa incollata o flottante di LVT. Facile da carteggiare, consente di livellare (fino a 2 mm) senza creare spessore e di posare dopo sole 2 ore.






- Livella senza creare spessore
- Solvent free









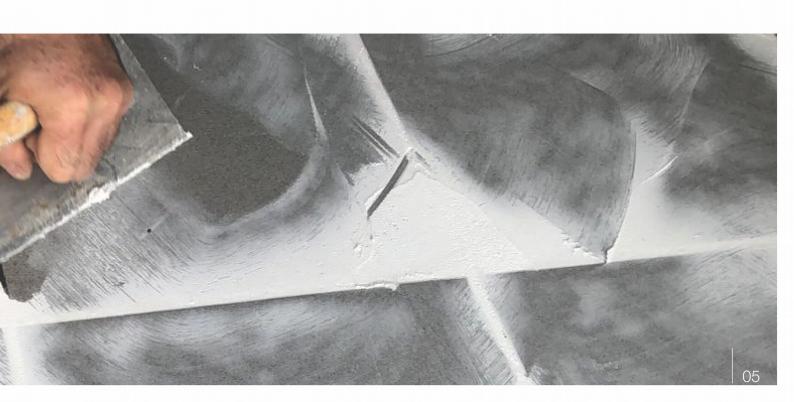



LA TUA POSA **NON PUÓ ATTENDERE.**











TOVCOL LVT FIBRE+

Adesivo acrilico fibro-rinforzato per LVT Senza tempo di attesa

Tovcol Fibre+ è l'adesivo acrilico fibro-rinforzato per LVT senza tempo di attesa. Esente da solvente, garantisce le massime prestazioni su tutti i tipi di sottofondi assorbenti, con una veloce e forte presa iniziale, un'adesione eccellente ed un'elevata stabilità dimensionale.

- Forte e veloce presa iniziale
- Elevata stabilità dimensionale
- Solvent free



















TOVCOL MS LVT

Adesivo silanico monocomponente per LVT **MS Polimero**

Tovcol MS LVT è l'adesivo silanico monocomponente per LVT, SPC, PVC, gomma and linoleum. Adatto per la posa su tutti i tipi di sottofondi, anche riscaldanti, è particolarmente resistente all'umidità, all'acqua, al calore ed ai carichi statici e dinamici. Perfetto per ambienti commerciali ed industriali, è sicuro per l'utilizzatore perché esente da isocianato e solvente.

- Resistente all'umidità, all'acqua ed al calore
- Adatto anche per la posa di erba sintetica
- Solvent free
- Isocyante free









TOVCOL MS LVT WALL

Adesivo silanico monocomponente per LVT a parete **MS Polimero**

Tovcol MS LVT WALL è l'adesivo silanico monocomponente per l'installazione di LVT ed SPC a parete. Caratterizzato da un'elevata resistenza allo scorrimento, è adatto su superfici assorbenti e non assorbenti e può essere utilizzato per la posa di tutti i rivestimenti resilienti, anche tessili. Particolarmente resistente all'umidità, all'acqua ed al calore, è indicato in ambienti commerciali ed industriali.

- Elevata resistenza allo scorrimento
- Senza isocianato e solventi




















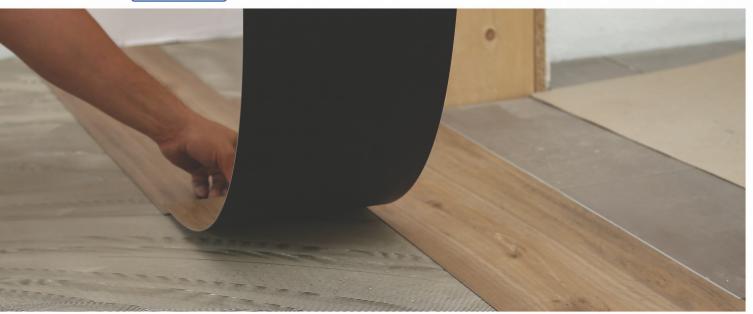

TOVCOL RP

Adesivo acrilico per pavimenti resilienti

Tovcol RP è l'adesivo acrilico per l'incollaggio in interno di pavimenti resilienti di qualsiasi tipo con rapida ed efficace presa iniziale. Universale, è indicato per PVC, vinilici, tessili, moquette, linoleum e sughero. Massime prestazioni anche su sottofondi riscaldanti e in posizione verticale.

- Adatto su superfici assorbenti
- Adatto per riscaldamento a pavimento
- Ottima resistenza peeling
- Inodore



















TOVCOL MPL

Adesivo acrilico per pavimenti resilienti Elevata appiccicosità iniziale

Tovcol MPL è l'adesivo acrilico per pavimenti resilienti particolarmente indicato quando è necessaria un'immediata appiccicosità. Massime prestazioni su tutti i sottofondi assorbenti, anche riscaldanti. Adatto anche per la posa in verticale.

- Adatto su superfici assorbenti
- Adatto a riscaldamento a pavimento
- Ottima resistenza peeling
- Inodore
- Solvent free

















TOVCOL TST

Adesivo acrilico per resilienti Appiccicosità permanente

Tovcol TST è l'adesivo acrilico per l'incollaggio in interni di pavimenti tessili in quadrotte autoposanti su qualsiasi tipologia di sottofondo, anche riscaldante. La sua appiccicosità permanente permette di rimuovere le quadrotte senza danneggiarle e riposizionarle con facilità.

g/m²



- Adatto a tutte le superfici, assorbenti e non
- Adatto per riscaldamento a pavimento
- Adatto anche per posa in verticale
- Inodore




Adesivo acrilico ad appiccicosità permanente per quadrotte autoposanti

Tovcol TackiFast è un adesivo esente da solvente formulato per garantire un'appiccicosità permanente una volta asciutto. Facilita la rimozione ed il riposizionamento di pavimenti senza l'applicazione ulteriore di adesivo e impedisce loro di scivolare o di muoversi. Adatto per la posa di pavimenti tessili con ogni tipo di rovescio come PVC, polipropilene o altro. Utilizzabile su sottofondi assorbenti e non assorbenti, è indicato anche su sistemi di riscaldamento a pavimento.







- Adatto su tutti i tipi di sottofondi, anche riscaldanti
- · Adatto anche per posa in verticale











ISOCYANATE

FREE

TOVSTICK E66

Adesivo neoprenico a presa immediata


Tovstick E66 è l'adesivo neoprenico a doppia spalmatura per l'incollaggio di laminati plastici, profili, pavimenti e rivestimenti in PVC su pavimenti, pareti, intonaci cementizi, legno, materie plastiche e metallo. Consente di incollare anche su superfici curve e verticali.







- Trasparente
- Facile da applicare
- Adatto per riscaldamento a pavimento
- Solo per interni

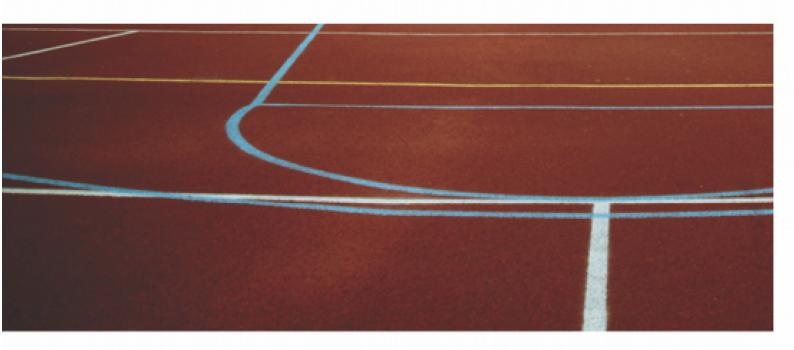



TOVCOL T91

Adesivo epossi-poliuretanico bicomponente per pavimenti resilienti

Tovcol T91 è l'adesivo bicomponente per l'incollaggio in interno ed esterno di pavimenti resilienti in gomma, PVC, agugliati, linoleum, polistirolo, poliuretano, fibrocemento, laminati plastici su sottofondi cementizi, pavimenti preesistenti anche non assorbenti. Semplice da miscelare, garantisce le massime prestazioni anche su pavimenti riscaldanti. Disponibile nero, marrone, rosso e verde.





- Semplice da miscelare
- Lungo tempo aperto
- Ottima resistenza peeling
- Adatto per riscaldamento a pavimento
- Utilizzabile anche in verticale









TOVCOL PU2K

Adesivo poliuretanico bicomponente per pavimenti resilienti

Tovcol PU2K è l'adesivo poliuretanico bicomponente, esente da acqua e solvente, per la posa in interno ed esterno di pavimentazioni in gomma o PVC. Idoneo anche per LVT.

- Idoneo per esterno e per interno
- Anche per sottofondi non assorbenti
- Solvent free
- Anallergico













TOVCOL PU2K GREEN

Adesivo poliuretanico bicomponente per erba sintetica

Tovcol PU 2K Green è l'adesivo poliuretanico bicomponente per l'incollaggio delle giunzioni tra teli di erba sintetica e di PVC su superfici assorbenti e non. Anallergico, esente da acqua e da solvente, ha un'ottima lavorabilità, elasticità e un tempo di utilizzo sufficientemente lungo.







- Ottima resistenza peeling
- Anallergico
- Solvent free





TOVER





Detergenza e manutenzione





MYFLOOR CLEANER

Detergente concentrato per pavimenti

MyFloor Cleaner è il detergente neutro concentrato per la pulizia quotidiana di pavimenti in gres porcellanato, marmo, resina e vinilici. Grazie ad un eccellente potere sgrassante, permette di ottenere ottimi risultati anche su superfici molto trafficate e su sporco di natura grassa. Non lascia aloni e non necessita di risciacquo.





NETTARDUE

Decerante concentrato per pavimenti

NettarDue è il detergente concentrato sgrassante e decerante indicato per rimuovere vecchi strati di cera metallizzata in emulsione da pavimenti vinilici, PVC, gomma, linoleum e pavimenti in legno verniciati se trattati con Resinal Wax. Estremamente efficace anche per il trattamento di pulizia di decking e oggetti in legno in esterno, rimuove la patina grigia dovuta all'invecchiamento e al degrado. Opportunamente diluito, può essere utilizzato come detergente.





MAKE-UP

Rigenerante per pavimenti in laminato e resina, LVT e vinilici

Make-Up è il rigenerante per il ripristino dei pavimenti in laminato graffiati e usurati. Applicato sul laminato nuovo, esalta il colore e la profondità del disegno. Forma sul pavimento un film protettivo idrorepellente resistente al calpestio. Protegge la superficie migliorandone la lavabilità.







scopri di più:

