



Soepele vloerbekleding

Tover plaatsing systeem

TOVER[®]
Your formula



ROCKFLOOR F10

Zelfnivellerend, vezelversterkt egaliseermiddel

Zelfnivellerend, vezelversterkt egaliseermiddel met grote uitvlak capaciteit, korte droogtijd en snelle uitharding.

- Dikte in één laag tot 10mm
- Snelle uitharding en korte droogtijd
- Laag gehalte chroom
- Lange verwerkingstijd
- Geschikt voor vloerverwarming





PRIMER C4

Hechting bevorderaar op waterbasis voor egaliseerproducten | **Solvent vrij**

Gebruiksklare 1 – component watergedragen hechtingprimer. Bevordert de hechting van egaliseermiddelen op elk type van ondergrond. Kan ook worden gebruikt als hechting bevorderaar tussen diverse lagen egalisatiemiddel.



- Bevordert de hechting van egaliseermiddelen
- Voor elk type ondergrond, inclusief tegelvloeren
- Aanbevolen bij vloerverwarming



PRIMER PU100

PU primer, 1 – component **Solvent vrij**

Primer op basis van PU harsen met lage viscositeit, zonder solventen en volledig reukloos. Kan als vochtscherm worden gebruikt (max 5% R.V.) en je kan er een synthetische herstelmortel mee maken door te vermengen met kwartszand. Geschikt voor vloerverwarming. Om de Primer PU100 te verdunnen, gebruik de geur arme verdunner Diluente P100.



- Reukloos en anti – allergisch
- Gebruiksklaar
- Solvent vrij
- Kan worden gebruikt op alle absorberende ondergronden
- Geschikt voor vloerverwarming



ADEBLOK T19

Epoxy primer 2 – componenten **Solvent vrij**

Primer 2 – componenten zonder solventen en reukloos. Kan als vochtscherm worden gebruikt (max 5% R.V.) en als hechting verbeteraar. Gemengd met zand kan het product worden gebruikt voor herstellingen aan de dekvloer, ook bij grotere dikte.



- Solventvrij en reukloos
- Geschikt voor zuigende en niet zuigende ondergronden
- Geschikt voor vloerverwarming



Primers & ondergronden



PRIMER TS

Water gedragen één component diepte versterkende primer

Water gedragen één component primer om in de diepte stoffige, slechte en beschadigde cement dekvloeren te verstevigen. Na droogtijd geschikt voor elk type lijm.



- Water gedragen
- Voor alle absorberende dekvloeren
- Geschikt voor elke lijmsoort

g/m²
250 - 500

12 - 18 h



NANO-FIX

1 – Component water gedragen primer bestaande uit harsen met nanometrische deeltjes
Solvent vrij



Bindt het stof en heeft een versterkende werking op absorberende ondergronden zoals cementdekvloeren, gips/kalk en anhydriet. Geschikt voor vloerverwarming en te gebruiken met elk type lijm.

- Sneldrogend
- Reukloos
- Geschikt voor vloerverwarming
- Conform Eco-Building normen
- Geschikt voor elk type lijm

g/m²
100 - 500

2 h

2 h



Primers & ondergronden



IDROBLOK C3

Drie componenten water gedragen epoxy primer voor niet absorberende ondergronden

Water gedragen drie componenten epoxy primer die perfect hecht op gladde oppervlaktes zoals tegels, zandsteen, marmer etc. Is dus geschikt als vochtscherm op niet absorberende ondergronden en zorgt voor hechting van de lijm. Aanbevolen bij opstijgend vocht.

- Vochtscherm opstijgend vocht
- Ook voor niet absorberende ondergrond
- Reukloos
- Bevordert hechting



g/m²
500

Max
5 days

4 - 12 h



LVT LEVELLER

Gebruiksklare voegen vuller voor LVT

Gebruiksklare vulpasta voor het opvullen van voegen tussen tegelvloeren voor het plaatsen van LVT. makkelijk te schuren al na 2 uur, vult tot 2mm uit zonder extra dikte.

- Smeer voegen tot 2mm dicht zonder extra hoogte
- Solvent vrij



g/m²
600 - 1000

1 h

2 h





GEEN TIJD TE VERLIEZEN.



TOVCOL LVT FIBRE⁺

Vezel versterkte acrylaatlijm voor LVT

Tovcol LVT Fibre⁺ is een solvent vrije vezel versterkte acrylaatlijm om LVT vloeren te verlijmen op elke absorberende ondergrond. Heeft een sterke en snelle lijmkracht is perfect dimensionaal stabiel en hecht zeer goed. Geen wachttijd voor het plaatsen van de vloer.

- Geen wachttijd
- Zeer goede hechting
- Perfect dimensionaal stabiel
- Solvent vrij

g/m²
200 - 400

WAITING TIME
0' - 10'

OPEN TIME
20' - 30'

3 - 5 h



TOVCOL MS LVT

Eén component MS Polymeerlijm voor LVT

Eén component MS Polymeerlijm voor LVT, SPC, PVC, rubber en linoleum. Geschikt voor elk type ondergrond ook bij vloerverwarming. Zéér hoge weerstand bij damp, water, hitte en statische en dynamische belasting. Perfect voor commerciële en industriële toepassingen. Veilig voor de gebruiker : geen isocyanaten nog solventen.

- Bestand tegen vocht, water en hitte
- Ook voor synthetisch gras in en outdoor
- Solventvrij
- Isocyanaatvrij

g/m²
350 - 400

OPEN TIME
40' - 50'

WAITING TIME
0'

12 h

kaneka

TOVCOL MS LVT WALL

Eén component MS Polymeerlijm voor LVT op muren

Eén component MS Polymeerlijm voor het verlijmen van LVT en SPC op muren zonder uitlopen van de lijm of wegglijden van de vloerdelen. Geschikt voor absorberende en niet absorberende ondergronden en te gebruiken voor elk type soepele vloerbekleding en textiel backing. Zéér hoge weerstand bij damp, water, hitte en statische en dynamische belasting. Kan gebruikt worden voor doucheruimtes. Perfect voor commerciële en industriële toepassingen.

- Geen uitloop of wegglijden
- Geschikt voor doucheruimtes
- Solventvrij
- Isocyanaatvrij



TOVCOL RP

Acryl dispersielijm voor alle soepele vloerbekleding

Solventvrije acrylaat dispersielijm voor het verlijmen van soepele vloerbekleding op zuigende en niet zuigende ondergronden. Universeel bruikbaar voor PVC en vinyl, rubber, kurk en textiel. Kan ook voor verticale verlijming. Enkel voor binnen gebruik.

- Universeel
- Solvent vrij
- Reukloos
- Uitstekende lijmkracht
- Op absorberende en niet absorberende ondergronden





TOVCOL MPL

Acrylaatlijm voor elk type soepele vloerbekleding

Solvent vrije acrylaatlijm voor soepele vloerbekleding op zuigende ondergronden binnenshuis. Universeel, voor zowel PVC, vinyl, rubber, kurk en tapijten.

- Zeer hoge aanvangskleefkracht
- Voor absorberende ondergronden
- Geschikt bij vloerverwarming
- Ok voor verticale verlijming
- Reukloos



TOVCOL TST

Druk gevoelige acrylaatlijm voor soepel vloerbekleding

Solventvrije acrylaatlijm voor verlijmen indoor van soepele vloerbekleding zoals textiel, PVC, linoleum op absorberende en niet absorberende ondergronden ook verticaal. Dankzij de blijvende kleefkracht kan de vloer worden verwijderd zonder schade.

- Blijvende kleefkracht
- Absorberende en niet absorberende ondergronden
- Ook voor verticaal verlijmen
- Geschikt bij vloerverwarming



TOVCOL TACKIFAST

Druk gevoelige acrylaatlijm voor vinyl, tapijt en LVT

Solventvrije acrylaatlijm die een film nalaat die blijvend kleefkrachtig is om de vloerbekleding te plaatsen en makkelijk te kunnen verwijderen zonder schade. Geschikt voor elke backing en elke ondergrond met inbegrip van vloerverwarming.

- Blijvende kleefkracht
- Elke ondergrond en vloerverwarming
- Ook voor verticaal verlijmen





TOVCOL T91

Twee componenten epoxy – polyurethaanlijm

Twee componenten vloeibare epoxy – polyurethaanlijm voor verlijming in en outdoor van soepele vloerbekleding zoals PVC, rubber, linoleum, textiel op elke ondergrond, zowel absorberend als niet absorberend. Leverbaar in lichtbruin, rood, zwart en groen. Kan ook voor verticale verlijming.

- Makkelijk te mengen
- Lange pot life
- Goede lijm rit
- Geschikt bij vloerverwarming





TOVCOL PU2K

Twee componenten polyurethaanlijm voor soepele vloerbekleding

Twee componenten polyurethaanlijm, water en solventvrij, voor verlijmen van rubber, PVC en LVT vloeren zowel in en outdoor.

- Voor in en outdoor
- Absorberende en niet absorberende ondergronden
- Solventvrij
- Anti allergisch




TOVCOL PU2K GREEN

Twee componenten polyurethaanlijm voor synthetisch gras

Twee componenten polyurethaanlijm, water en solventvrij, voor verlijmen van synthetisch gras zowel in en outdoor op absorberende en niet absorberende ondergronden.

- Goede lijm ril
- Voor in en outdoor
- Geschikt bij vloerverwarming
- Groene kleur

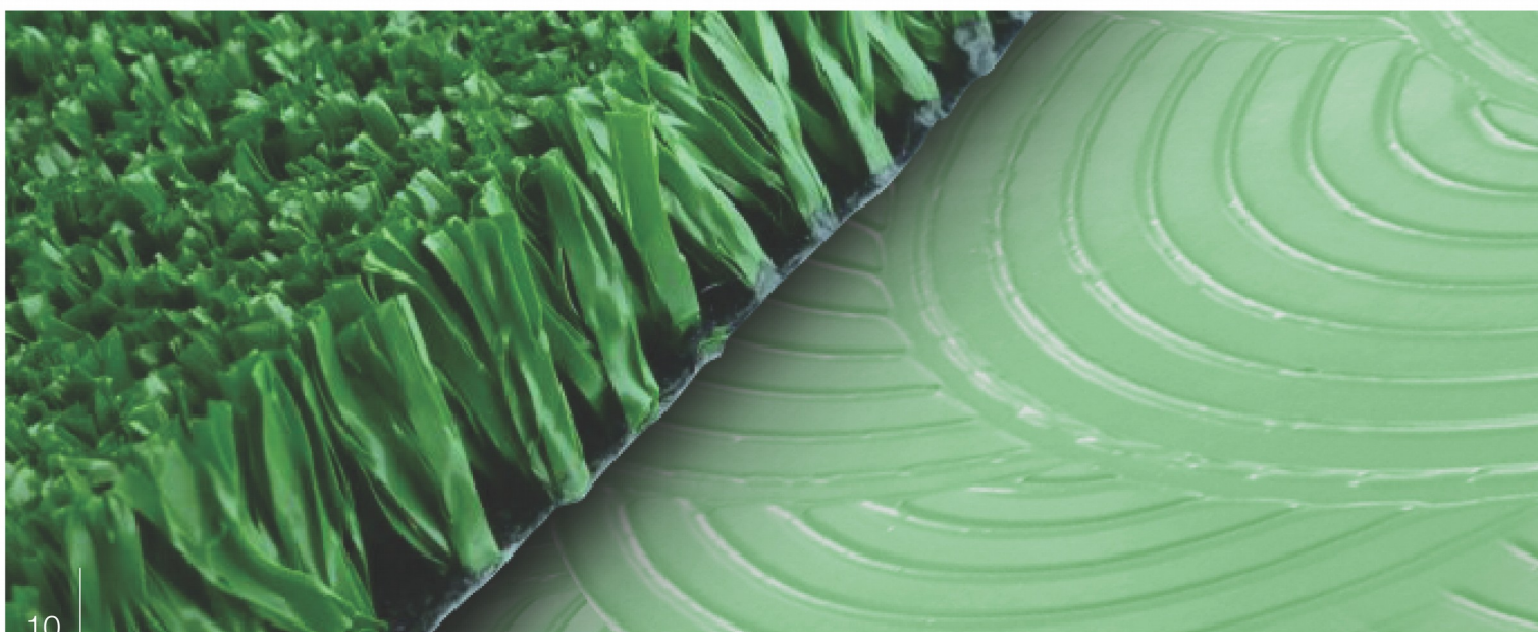



MYFLOOR CLEANER

Sterk geconcentreerd reinigingsmiddel voor vloeren

Neutraal sterk geconcentreerd reinigingsmiddel voor dagelijks reinigen van vloeren. Dankzij de goed ontvettende eigenschappen krijg je prima resultaat ook op druk belopen vloeren met veel vuil en vet resten.



NETTARDUE

Geconcentreerde detergent | **Verwijderen van was**

Geconcentreerde detergent met sterk ontvettende werking. Geschikt om bestaande gemetalliseerde of emulsie wassen te verwijderen van vinyl, PVC, rubber, linoleum en houten vloeren. In verdunde oplossing is het een ideaal middel om intensief te reinigen. Kan met Cinderella worden gebruikt.



MAKE-UP

Product om laminaat, LVT, vinyl en gietvloeren te doen herleven

Make - Up is een renovatie product voor gekraste en wat versleten vloeren. Het vormt een beschermende en waterafstotende film geschikt voor druk beloop. Het beschermt het oppervlak zodat poetsen makkelijker gaat. Indien je het aanbrengt op een nieuwe vloer dan zal het de kleur en het dessin van de vloer accentueren. Verkrijgbaar in Mat en Glossy.

BEFORE | AFTER
MAKE-UP



Tover Benelux

Dorenstraat 197
3020 Herent
België

Klaas Van Dyck

Manager Benelux
k.vandyck@tover.com
+32 (0)475 75 33 67



find out more

